



Specifikacija:


Model		Boja na Q/H krivoj	Težina suve pumpe bez kabla (kg)	
slobodno-stojeća	vodice za manipulaciju		slobodno-stojeća	vodice za manipulaciju

100UYZMK41120 100UYZMK412.2 1


3.7kV verzija dostupna u verziji direktno on-line ili zvezda-delta



Izlazni otvor ϕ		100mm	
Vrsta medijuma	Tip tečnosti	Gradska kanalizacija	
	Temperatura	0-35°C	
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Vrtložno radno kolo
		Zaptivač	Dvostruka mehanička zaptivka
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Sivi gvozdjeni odlivak EN-GJL-250
		Kućište	Sivi gvozdjeni odlivak EN-GJL-250
		Zaptivač	Silicijum-karbidni (SiC), gornji u uljanom kupatilu
		Habajući prsten	Bronza
Motor	Podmazivanje		Ulje za turbine (ISO VG32)
	Broj faza/Napon		3-faze/400V/50Hz/ Y-D start
	Izolacija		Klasa izolacije H
	Tip, broj polova		Indukcioni 4-polni motor, IP68
	Zaštita motora (ugrađena)		Termo zaštite u namotaju
	Materijal	Kućište	Sivi gvozdjeni odlivak EN-GJL-250
		Osovina	Nerđajući čelik DIN 1.4401
Kabal		Guma, H07RN8-F	
Spoj na izlazu		Prirubnica DIN/ANSI DN100 (PN10)	
Opcioni dodaci		Horizontalna montaža/Vertikalna montaža	

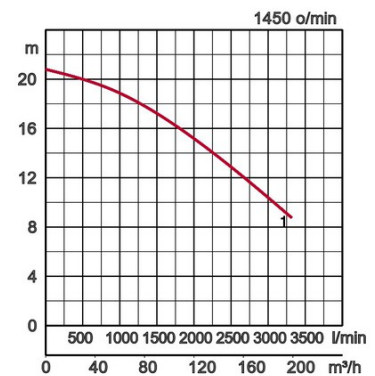

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
100UYZMK41120	576	345	457	207	100	150	197	205	500	637	832	197	520	942	

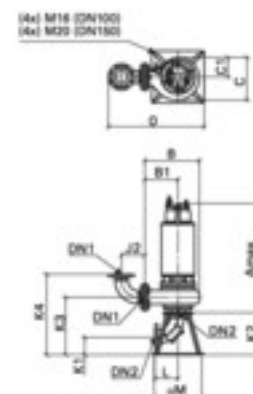

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu