


## Specifikationer:


Modell	Färgkod prestandakurva	Utlopp mm	Motoreffekt kW	Märkström A	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Torrsvikt kg exkl. kabel	Max. partikel storlek ø mm	Tryckmotstånd max. m	Kabellängd m	
KRS2-89	●	1	200	9,0	19,0	15,0	5300	175,0	30	15	20

ø Utlopp diameter mm		200mm	
Pumpad vätska	Temperatur	0-40°C	
	Typ av vätska	Källvatten, regnvatten, grundvatten, Sand bärande vatten	
Pump	Komponenter	Pumphjul	Semi-öppen typ pumphjul
		Axeltätning	Dubbel mekanisk tätning
		Lager	Slutet kullager
	Material	Pumphjul	Segjärns gjutet EN-GJS-700-2
		Pumphus	Grått gjutjärn EN-GJL-200
	Axeltätning	Kiselkarbid i oljebad	
Motor	Fas / Spänning	3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.	
	Isolering	Isolering klass E	
	Motorskydd (inbyggd)	Termiskt skydd Cirkel	
	Smörjning	Turbin olja (ISO VG32)	
	Typ, poler	Induktionsmotor, 4 poler, IP68	
	Material	Pumphus	Grått gjutjärn EN-GJL-150
		Axel	Rostfritt stål EN-X30Cr13
Kabel		Gummi, NSSHÖU	
Tryckanslutning		Slangkoppling	

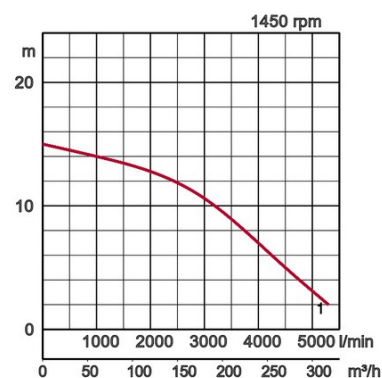

## Dimensioner i mm:

Modell	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS2-89	470	354	933	701	403	814	300

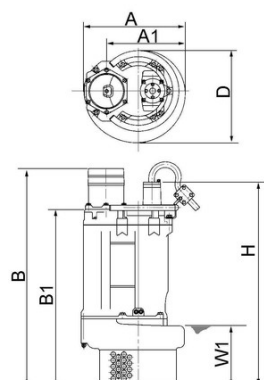

W1: lägsta vattennivå

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida [www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm](http://www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm).