



Specifikationer:

Modell	Färgkod prestandakurva	Utlopp mm	Motoreffekt kW	Märkström A	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Torrvikt kg exkl. kabel	Max. partikel storlek ø mm	Tryckmotstånd max. m	Kabellängd m
KTV2-15	1	50	1,5	3,3	20,0	420	21,0	8,5	25	20

Lätt men slitstark

KTV-serien kombinerar högteknologiska material för maximal hållbarhet men är ändå lätt och bärbar.

ø Utlopp diameter mm	50mm		
Pumpad vätska	Temperatur	0-40°C	
	Typ av vätska	Källvatten, regnvatten, grundvatten, Sand bärande vatten	
Pump	Komponenter	Pumphjul	Semi-Vortex pumphjul
		Axeltätning	Dubbel mekanisk tätning
		Lager	Slutet kullager
	Material	Pumphjul	Segjärns gjutet EN-GJS-700-2
		Pumphus	Syntetiskt gummi
	Axeltätning	Kiselkarbid i oljebad	
Motor	Fas / Spänning	3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.	
	Isolering	Isolering klass E	
	Motorskydd (inbyggd)	Termiskt skydd Cirkel	
	Smörjning	Turbin olja (ISO VG32)	
	Typ, poler	Induktionsmotor, 2 poler, IP68	
	Material	Pumphus	Pressgjutet aluminium
Axel		Rostfritt stål EN-X6Cr13	
Kabel		Gummi, NSSHÖU	
Tryckanslutning	Gängad fläns / Slangkoppling		

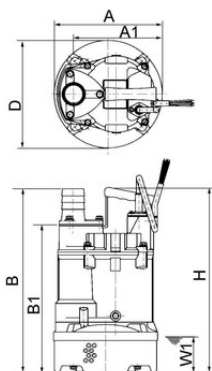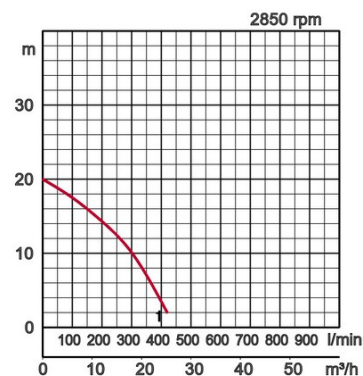

Dimensioner i mm:

Modell	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-15	240	187	392	310	240	396	80

W1: lägsta vattennivå

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.