



Specifikationer:

Modell	Färgkod prestandakurva	Utlopp mm	Motoreffekt kW	Märkström A	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Torrvtikt kg exkl. kabel	Max. partikel storlek ø mm	Tryckmotstånd max. m	Kabellängd m
KTV2-80	● 1	80	3,0	6,1	22,5	720	38,0	10	25	20

Bentonit Pump - Lättvikt

En kraftfull slurrypump som använder KTV pumparna som bas. Egenskaper slitstyrka, hållbarhet med en extra låg vikt.

ø Utlopp diameter mm	80mm		
Pumpad vätska	Temperatur	0-40°C	
	Typ av vätska	Slam, slurry, vätskor som innehåller lera	
Pump	Komponenter	Pumphjul	Semi-Vortex pumphjul
		Axeltätning	Dubbel mekanisk tätning
		Lager	Slutet kullager
	Material	Pumphjul	Kromlegerat gjutjärn
		Pumphus	Syntetiskt gummi
Axeltätning	Kiselkarbid i oljebad		
Motor	Fas / Spänning	3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.	
	Isolering	Isolering klass E	
	Motorskydd (inbyggd)	Termiskt skydd Cirkel	
	Smörjning	Turbin olja (ISO VG32)	
	Typ, poler	Induktionsmotor, 2 poler, IP68	
	Material	Pumphus	Pressgjutet aluminium
Axel		Rostfritt stål EN-X6Cr13	
Kabel		Gummi, NSSHÖU	
Tryckanslutning	Gängad fläns / Slangkoppling		

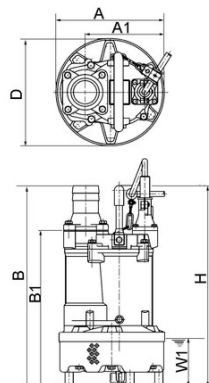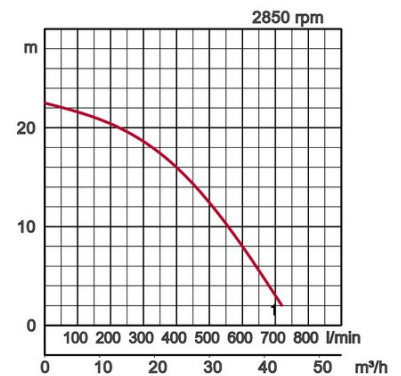

Dimensioner i mm:

Modell	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-80	295	216	550	427	295	550	130

W1: lägsta vattennivå

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.