


Specifikationer:

Modell	Färgkod prestandakurva	Utlopp mm	Motoreffekt kW	Märkström A	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Torrvtikt kg exkl. kabel	Max. partikel storlek ø mm	Tryckmotstånd max. m	Kabellängd m
LB-480	1	50	0,48	2,9	11,0	225	10,4	6	10	10


Länsump -LB480A och LB800A med fabriks monterad nivåkontroll (elektrod typ)

ø Utlopp diameter mm		50mm	
Pumpad vätska	Temperatur	0-40°C	
	Typ av vätska	Källvatten, regnvatten, grundvatten, Sand bärande vatten	
Pump	Komponenter	Pumphjul	Semi-Vortex pumphjul
		Axeltätning	Dubbel mekanisk tätning
		Lager	Slutet kullager
	Material	Pumphjul	Polyuretan gummi
		Pumphus	Polyeten/propen gummi
		Insugsplatta	Stålpåt + Polyuretan gummi
	Axeltätning	Kiselkarbid i oljebad	
Motor	Fas / Spänning		1-fas 230V / 110V / 50Hz
	Isolering		Isolering klass E
	Motorskydd (inbyggd)		Termiskt skydd Miniatur
	Smörjning		Turbin olja (ISO VG32)
	Typ, poler		Induktionsmotor, 2 poler, IP68
	Material	Pumphus	Pressgjutet aluminium
Axel		Rostfritt stål EN-X6Cr13	
Kabel		Gummi, H07RN-F	
Tryckanslutning		Gängad fläns / Slangkoppling	

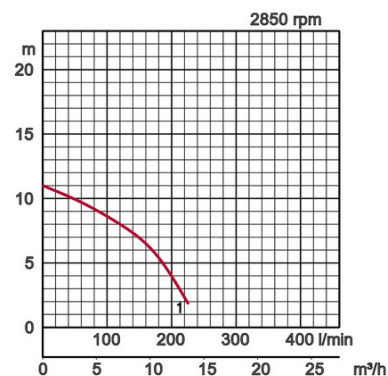

Dimensioner i mm:

Modell	d	A	A1	B	D	H	W1
LB-480	50	187	161	353	231	228	50

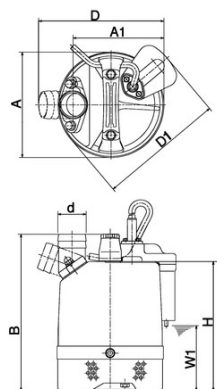

W1: lägsta vattennivå

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.