




## Teknik özellikler:


Model		Renk kodu eğrisi	Kablosuz boş ağırlık kg	
bağımsız	klavuz ray teçhizatlı		bağımsız	klavuz ray teçhizatlı
150BYMK419130BYMK419.3		●	1	



Ø Çıkış ağızı mm	150mm		
Pompanılan Sıvısı	Akışkan Tipi	Kentsel atık su	
	Sıcaklık	0-40°C	
Pompa	Bileşenler	Fan	Tek kanallı fan
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Gri demir döküm EN-GJL-250
		Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-250
		Mil keçesi	Yağ banyosunda SiC, üst
Aşınma	Bronz		
Motor	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 4 kutuplu, IP68
	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı H
	Faz / Gerilim		3-faz / 400V / 50Hz / s.d.
	Motor Koruyucusu (dahili)		Minyatür koruyucu
	Malzeme	Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-250
Mil		Paslanmaz çelik EN-X14Cr-Mo-S17	
Kablo		Kauçuk, 10m H07RN8-F	
Çıkış Bağlantısı	Flanş DIN/ANSI DN150 (PN10)		
Opsiyonel Aksesuarlar	Yatay montaj / dikey montaj		

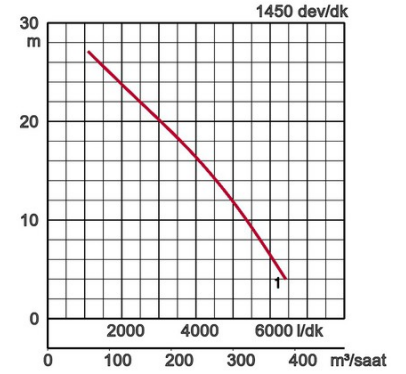

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
150BYMK419.985	610	370	467	209	150	150	273	205	502	637	908	283	520	1076	

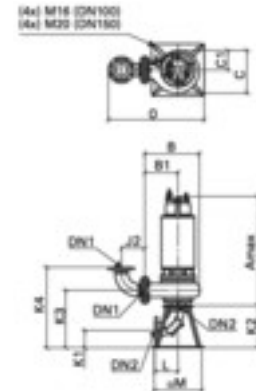

W1: en düşük su seviyesi