





Teknik özellikler:

Model		Renk kodu eğrisi	Kablosuz boş ağırlık kg	
bağımsız	klavuz ray teçhizatlı		bağımsız	klavuz ray teçhizatlı
200BYMK610200BYMK610		● 1		



Ø Çıkış ağızı mm		200mm	
Pompalanan Sıvısı	Akışkan Tipi	Kentsel atık su	
	Sıcaklık	0-40°C	
Pompa	Bileşenler	Fan	Çift kanallı pervane
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Gri demir döküm EN-GJL-250
		Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-250
		Mil keçesi	Yağ banyosunda SiC, üst
Aşınma	Bronz		
Motor	Tip, Kutup Sayısı		Endüksiyon motoru, 6 kutuplu, IP68
	Yağlama		Türbin yağı (ISO VG32)
	Yalıtım		Yalıtım sınıfı H
	Faz / Gerilim		3-faz / 400V / 50Hz / s.d.
	Motor Koruyucusu (dahili)		Minyatür koruyucu
	Malzeme	Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-250
Mil		Paslanmaz çelik EN-X14Cr-Mo-S17	
Kablo		Kauçuk, 10m H07RN8-F	
Çıkış Bağlantısı		Flanş DIN/ANSI DN200 (PN10)	
Opsiyonel Aksesuarlar		Yatay montaj / dikey montaj	

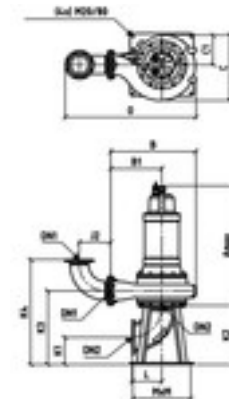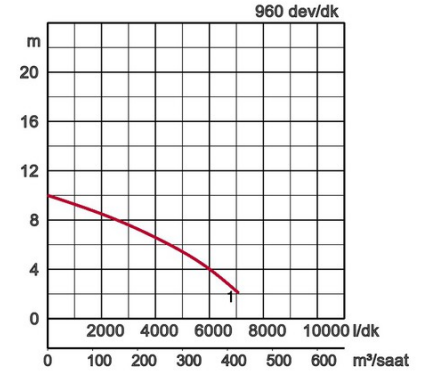

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
200BYMK6101050	740	450	547	241	200	250	369	318	692	857	1224	350	680	1364	

W1: en düşük su seviyesi