





Teknik özellikler:

Model		Renk kodu eğrisi	Kablosuz boş ağırlık kg	
bağımsız	klavuz ray teçhizatlı		bağımsız	klavuz ray teçhizatlı
200BYMK622	200BYMK622.6	●	1	



Ø Çıkış ağızı mm	200mm		
Pompalanan Sıvısı	Akışkan Tipi	Kentsel atık su	
	Sıcaklık	0-40°C	
Pompa	Bileşenler	Fan	Çift kanallı pervane
		Mil keçesi	Çift mekanik salmastra
		Rulmanlar	Korumalı bilyalı rulmanlar
	Malzeme	Fan	Gri demir döküm EN-GJL-250
		Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-250
		Mil keçesi	Yağ banyosunda SiC, üst
Aşınma	Bronz		
Motor	Tip, Kutup Sayısı	Endüksiyon motoru, 6 kutuplu, IP68	
	Yağlama	Türbin yağı (ISO VG32)	
	Yalıtım	Yalıtım sınıfı H	
	Faz / Gerilim	3-faz / 400V / 50Hz / s.d.	
	Motor Koruyucusu (dahili)	Minyatür koruyucu	
	Malzeme	Gövde	Gri demir döküm EN-GJL-250
Mil		Paslanmaz çelik EN-X20Cr13	
Kablo		Kauçuk, 10m H07RN8-F	
Çıkış Bağlantısı	Flanş DIN/ANSI DN200 (PN10)		
Opsiyonel Aksesuarlar	Yatay montaj / dikey montaj		

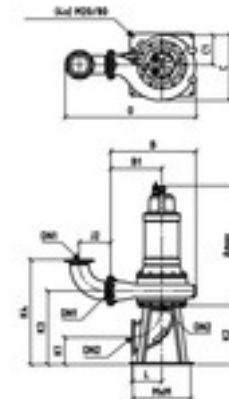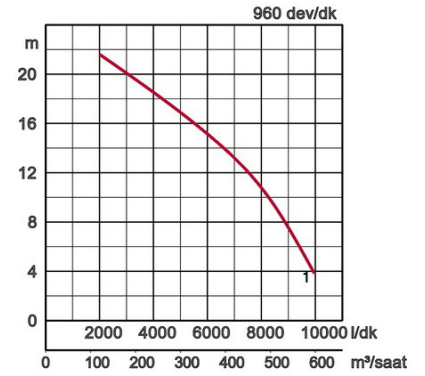

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O	
200BYMK622	183	33	900	550	650	291	200	200	369	301	692	842	1209	367	560	1417

W1: en düşük su seviyesi