



TSURUMI PUMP

POMA 1-фаза
50Hz

Погружные дренажные насосы

Благодаря корпусу и крышке из волокнита, насос является износо- и коррозионно-устойчивым, с мин. обслуживанием.






Вихревая крыльчатка

Эта крыльчатка обеспечивает проход крупных частиц в воде и снижает износ. Крыльчатка увеличивает скорость части жидкости, которая тянет за собой остальную жидкость, обеспечивая плавную перекачку.

Проход твердых частиц с макс. диам. 35мм, сетка не требуется.

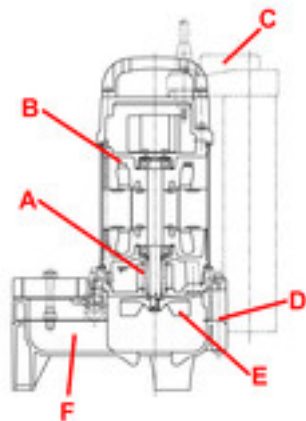

A | Двойное механическое уплотнение вала в масляной ванне

Обеспечивает максимальную защиту и долгую службу двигателя.

B | Термостат предохраняет мощный 0,15 кВт двигатель от перегрева

C | Встроенный поплавковый выключатель

Точно контролирует уровень воды автоматически включая и выключая насос при изменениях уровня воды.

D | Корпус и верхняя крышка из армированного пластика

Насос устойчив к износу и коррозии, минимальная эксплуатация.

E | Вихревая крыльчатка

Исключает засорение и блокирование. Сделан из армированного пластика - долговечен, подвержен минимальному износу.

F | Проход твердых частиц с макс. диам. 35мм

Самый большой среди насосов этого класса. Сетка не требуется.

