




Технические характеристики:


Модель		Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Выходная мощность кВт	Фазы	об./мин.	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/мин	Способ запуска	Сухой вес, кг, без кабеля		Лопастной канал, мм
свободно стоящий	С направляющ.									свободно стоящий	С направляющ.	
200BYM67.3	TOS200BYM67.3	1	200	7,3	3	960	9,4	7167	зв./треуг.	361,1	308,0	100



Выходн. отверстие, мм		200mm		
Перекач. жидкость	Температура	0-40°C		
	Тип жидкости	Муниципальные сточные воды		
Насос	Части	Рабочее колесо	Двухканальная крыльчатка закрытого типа	
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение	
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой	
	Материал	Рабочее колесо	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
		Уплотнение вала	Карбид кремния, верхняя часть в масляной ванне	
Износ	Бронза			
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 6-х полюсн.	
	Защита двигателя (встроен.)		Малогабаритный защитный элемент	
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг.	
	Изоляция		Класс изоляции H	
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)	
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
		Вал	Нержавеющая сталь EN-X14Cr-Mo-S17	
Кабель		Резина, H07RN8-F		
Выходн. патрубок		Фланец DIN/ANSI Ду200 (Pу10)		
Дополнительные аксессуары		Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа		

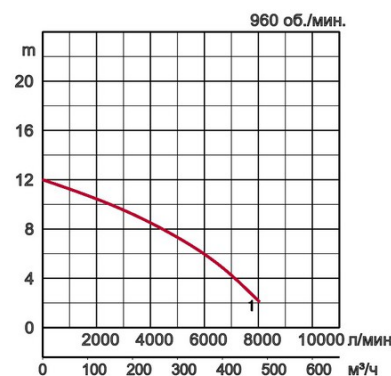

Модель	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
200BYM67.3	990	740	450	547	241	200	250	200	250	414	781	800	1389	369

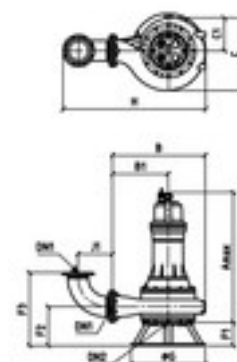

W1: непрерывный уровень проточной воды