





Технические характеристики:

Модель		Цвет и код кривой	Сухой вес, кг, без кабеля	
свободно стоящий	с направляющ.		свободно стоящий	с направляющ.

300BYMK6493300BYMK649.5 ● 1



Выходн. отверстие, мм		300mm		
Перекач. жидкость	Температура	0-40°C		
	Тип жидкости	Муниципальные сточные воды		
Насос	Части	Рабочее колесо	Двухканальная крыльчатка закрытого типа	
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение	
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой	
	Материал	Рабочее колесо	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
		Уплотнение вала	Карбид кремния, верхняя часть в масляной ванне	
Износ	Бронза			
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 6-х полюсн.	
	Защита двигателя (встроен.)		Малогабаритный защитный элемент	
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг.	
	Изоляция		Класс изоляции H	
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)	
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
Вал		Нерж. сталь EN-X20Cr13		
Кабель		Резина, H07RN8-F		
Выходн. патрубок		Фланец DIN/ANSI Ду300 (Pу10)		
Дополнительные аксессуары		Горизонтальный / вертикальный монтаж		

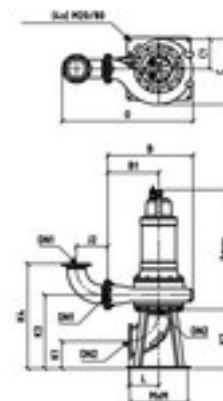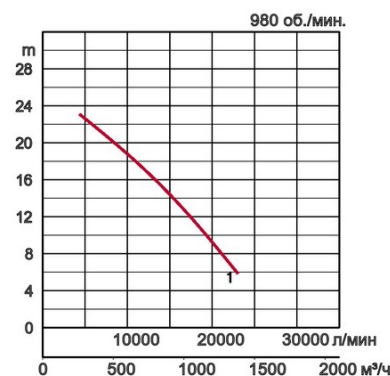

W1: непрерывный уровень проточной воды

Модель	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
300BYMK6491593	1100	630	915	386	300	350	527	377	1002	1207	1732	602	900	1880	