Открытое многолопастное канальное кол

50GP 400В 50Hz

Технические характеристики:

Модель		Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Выходная мощность кВт	Фазы	об./мин.	Максимальный напор, м	Максимальная производит-ть, л/мин	Способ запуска	Сухой вес, кг, без кабеля	
свободно стоящий	С направляющ.									свободно стоящий	С направляющ.
50GPM29.5	TOS50GYM29.5	1	50	9,5	3	2850	68,0	510	зв./треуг.	111,0	107,0

ø Выходн. отверстие, мм			50мм
Перекач. жидкость	Температура		0-40°C
	Тип жидкости		Муниципальные сточные воды
Насос	Части	Рабочее колесо	Кільцеволоконне робоче колесо з механізмом різання.
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой
	Материал	Рабочее колесо	Литье из серого чугуна EN-GJL-250
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250
		Уплотнение вала	Карбид кремния, верхняя часть в масляной ванне
		Режущее устройство	Нержавеющая сталь EN-X39CrMo17-1
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 2-х полярн.
	Защита двигателя (встроен.)		Малогабаритный защитный элемент
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг.
	Изоляция		Класс изоляции H
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250
		Вал	Нерж. сталь EN-X5CrNiMo17-12-2
		Кабель	Резина, H07RN8-F
Выходн. патрубок			Фланец DIN/ANSI Ду50 (Ру10)
Дополнительные аксессуары			Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа

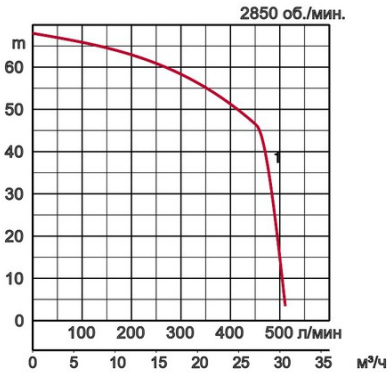

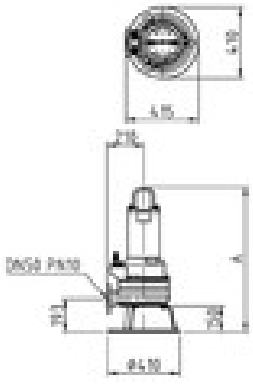

Модель	A
50GPM29.5	865

W1: непрерывный уровень проточной воды

Обновленное 06/2019

Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно