



TSURUMI PUMP

GPN 400V
50Hz

Pumpa sa agitatorom
- za profesionalnu upotrebu

Peščane pumpe za teške poslove - radno kolo i usisna ploča su napravljeni od specijalnog čelika, čime je radni vek ove pumpe značajno produžen. Kućište je napravljeno od anti-abrazivnih materijala povećane debljine i sa širokim prolazom, čime je omogućen nesmetani protok čvrste materije



Snažno razbijanje mulja - agitacija




Agitator je instaliran na produženu osovinu motora, snažno razbija mulj i omogućava njegov lak prenos zajedno sa tečnošću



Radno kolo i usisna ploča napravljeni su od specijalnog čelika, što je znatno uvećalo životni vek pumpe. Kućište je dizajnirano sa velikim prolazom od debelog i anti-abrazivnog materijala. Posедуje 4-polni motor izuzetne pouzdanosti i trajnosti. Spiralni dizajn, omogućava protok peska, mulja i gliba bez zagušenja.

Vodeni plašt

Spoljašnje i unutrašnje kućište motora sa protokom između, omogućava čak i rad na vazduhu (kućište pumpe ne mora biti potpuno potopljeno)

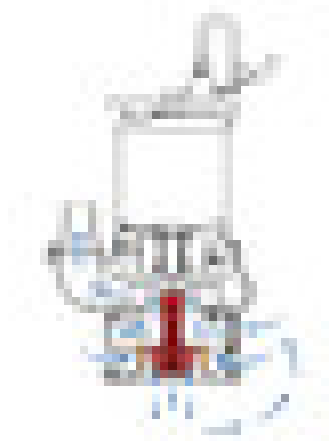

Delovi:

001 Kabal	046 Vazdušni ventil
006 Ulaz kabla	050 Poklopac motora
020 Kućište pumpe	052A Gornji ležaj
021 Radno kolo	052B Donji ležaj
022 Usisna ploča	053 Zaštita motora
023 Usisna rešetka	054 Osovina
024 Agitator	055 Rotor
025 Mehanički zaptivač	056 Stator
026 Zaptivač	060 Kućište ležaja
029 Uljno kućište	064 Kućište motora
032. Izlazni otvor	065 Plašt
033 Usisna ploča	068 Rukohvat
035 Otvor za ulje	071 Rukavac
036 Uljna komora	

