



**KTD** 400V  
50Hz


Pompa con agitatore - per uso professionale

Pompe per miscele abrasive nate dalla serie KTZ standard. Costruite con materiali resistenti all'usura che ne aumentano la durata.



### agitazione forzata

L'agitatore installato sull'estensione dell'albero motore mette il materiale solido in sospensione per facilitare il pompaggio di fanghi e limi

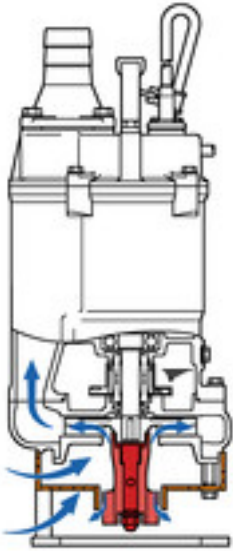


### Robusta

Offrendo una pompa con corpo in ghisa, la durata delle nostre pompe è molto più lunga rispetto alle pompe standard con corpo in alluminio.

### Raffreddamento del motore molto efficiente

Il design affusolato assieme allo scarico in alto offre ingombri ridotti. Efficiente raffreddamento del motore attraverso lo scarico acqua laterale.

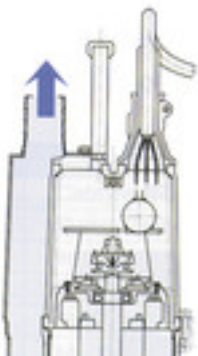

### componenti:

001	Cavo	036	lubrificante
006	Ingresso cavo	050	coperchio motore
020	chiocciola	052A	cuscinetto sup.
021	Girante	052B	cuscinetto inf.
022	piastra	053	protezione motore
023	filtro	054	albero
024	agitatore	055	rotore
025	tenuta meccanica	056	statore
026	guarnizione olio	060	sede cuscinetto
030	oil lifter	064	cassa motore
032.	uscita	068	maniglia
035	tappo olio		

