



KTZ 400V
50Hz

Drenažne muljne pumpe za teške uslove
- za profesionalnu upotrebu


Pumpe opšte namene za primenu u drenaži i građevinarstvu.

Maksimalna dubina potapanja 25m.

U skladu sa zahtevima iz prakse, Tsurimi je napravio novu snažnu i pouzdanu pumpu za drenažu.



Gornje pražnjenje

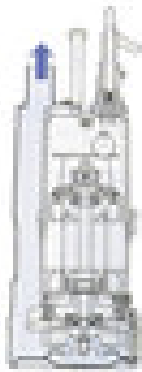

Voda u pumpi hladi motor na način prikazan na slici. On se hladi čak i kada se pumpa mala količina vode. Gornje pražnjenje omogućava rad u skučenim prostorima.



Čvrstoća

Sa telom pumpe od livenog gvožđa, vek trajanja se uvećava u odnosu na standardne aluminijumske pumpe. U zavisnosti od veličine motora postoji izbor između pumpe sa velikom visinom dizanja i pumpe za velike protoke

Efikasno hlađenje motora

Vretenasto dizajnirana sa gornjim pražnjenjem omogućava uštedu u prostoru. Efikasno hlađenje motor postiže se preko protočnog kanala sa strane.




Povećana otpornost na pritisak vode

Novi mehanički zaptivač zadržava vodu sa pritiskom do 2,5 kgf/cm². To omogućava da se pumpe koriste za velike dubine u uskim bunarima

Delovi:

001 Kabal	036 Uljna komora
006 Ulaz kabla	050 Poklopac motora
020 Kućište pumpe	052A Gornji ležaj
021 Radno kolo	052B Donji ležaj
022 Usisna ploča	053 Zaštita motora
023 Usisna rešetka	054 Osovina
025 Mehanički zaptivač	055 Rotor
026 Zaptivač	056 Stator
030 Podizač ulja	060 Kućište ležaja
032 Priključak za crevo	064 Kućište motora
035 Otvor za ulje	068 Rukohvat

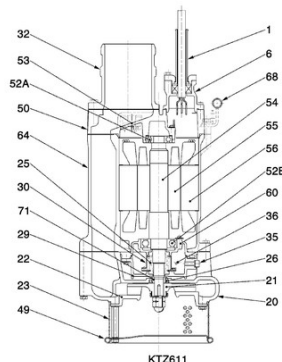

KTZ611

